

09/07/00

09-08-00

10/23 U.S. PTO

Type a plus sign (+) inside this box → ☒

Approved for use through 09/30/2000. OMB 0651-0032
 Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
 Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

10/23 U.S. PTO
 09/655805
 09/07/00

UTILITY PATENT APPLICATION TRANSMITTAL

(Only for new nonprovisional applications under 37 C.F.R. § 1.53(b))

Attorney Docket No.	32955
First Inventor or Application Identifier	Richard Niccolai
Title	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON...
Express Mail Label No.	EL635960720US

APPLICATION ELEMENTS See MPEP chapter 600 concerning utility patent application contents.		ADDRESS TO: Assistant Commissioner for Patents Box Patent Application Washington, DC 20231	
1. <input checked="" type="checkbox"/> * Fee Transmittal Form (e.g., PTO/SB/17) (Submit an original and a duplicate for fee processing)	5. <input type="checkbox"/> Microfiche Computer Program (Appendix)	ACCOMPANYING APPLICATION PARTS 7. <input type="checkbox"/> Assignment Papers (cover sheet & document(s)) 8. <input type="checkbox"/> 37 C.F.R. § 3.73(b) Statement (when there is an assignee) <input type="checkbox"/> Power of Attorney 9. <input type="checkbox"/> English Translation Document (if applicable) 10. <input type="checkbox"/> Information Disclosure Statement (IDS)/PTO-1449 <input type="checkbox"/> Copies of IDS Citations 11. <input type="checkbox"/> Preliminary Amendment 12. <input checked="" type="checkbox"/> Return Receipt Postcard (MPEP 503) (Should be specifically itemized) 13. <input type="checkbox"/> Small Entity Statement(s) <input type="checkbox"/> Statement filed in prior application, Status still proper and desired (PTO/SB/09-12) 14. <input type="checkbox"/> Certified Copy of Priority Document(s) (if foreign priority is claimed) 15. <input checked="" type="checkbox"/> Other: Check for \$690.00	
2. <input checked="" type="checkbox"/> Specification [Total Pages 10] (preferred arrangement set forth below) - Descriptive title of the invention - Cross References to Related Applications - Statement Regarding Fed sponsored R & D - Reference to Microfiche Appendix - Background of the invention - Brief Summary of the invention - Brief Description of the Drawings (if filed) - Detailed Description - Claim(s) - Abstract of the Disclosure	6. <input type="checkbox"/> Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Submission (if applicable, all necessary) a. <input type="checkbox"/> Computer Readable Copy b. <input type="checkbox"/> Paper Copy (identical to computer copy) c. <input type="checkbox"/> Statement verifying identity of above copies		
3. <input checked="" type="checkbox"/> Drawing(s) (35 U.S.C. 113) [Total Sheets 2]			
4. <input type="checkbox"/> Oath or Declaration [Total Pages 0] a. <input type="checkbox"/> Newly executed (original or copy) b. <input type="checkbox"/> Copy from a prior application (37 C.F.R. § 1.63(d)) (for continuation/divisional with Box 16 completed) i. <input type="checkbox"/> DELETION OF INVENTORS Signed statement attached deleting inventor(s) named in the prior application, see 37 C.F.R. §§ 1.63(d)(2) and 1.33(b).			
* NOTE FOR ITEMS 1 & 13: IN ORDER TO BE ENTITLED TO PAY SMALL ENTITY FEES, A SMALL ENTITY STATEMENT IS REQUIRED (37 C.F.R. § 1.27), EXCEPT IF ONE FILED IN A PRIOR APPLICATION IS RELIED UPON (37 C.F.R. § 1.28).			

16. If a CONTINUING APPLICATION, check appropriate box, and supply the requisite information below and in a preliminary amendment:
☐ Continuation ☐ Divisional ☐ Continuation-in-part (CIP) of prior application No. _____, Group / Art Unit: _____
 Prior application information: Examiner _____
 For CONTINUATION or DIVISIONAL APPS only: The entire disclosure of the prior application, from which an oath or declaration is supplied under Box 4b, is considered a part of the disclosure of the accompanying continuation or divisional application and is hereby incorporated by reference. The incorporation can only be relied upon when a portion has been inadvertently omitted from the submitted application parts.

17. CORRESPONDENCE ADDRESS

<input checked="" type="checkbox"/> Customer Number or Bar Code Label		000,116		or <input type="checkbox"/> Correspondence address below	
(Insert Customer No. or Attach bar code label here)					
Name	David E. Spaw Pearne & Gordon LLP				
Address	526 Superior Avenue East Suite 1200				
City	Cleveland	State	Ohio	Zip Code	44114-1484
Country	U.S.A.	Telephone	216-579-1700	Fax	216-579-6073

Name (Print/Type)	David E. Spaw	Registration No. (Attorney/Agent)	34732
Signature	<i>David E. Spaw</i>	Date	9/7/00

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Box Patent Application, Washington, DC 20231.

PATENT

PEARNE & GORDON LLP
526 Superior Avenue East
Suite 1200
Cleveland Ohio 44114-1484
(216) 579-1700

Attorney Docket No. 32955

Assistant Commissioner for Patents
Box PATENT APPLICATION
Washington, D.C. 20231

Sir:

Transmitted herewith for filing by other than a small entity is the patent application of:

Inventor: Richard Niccolai

For: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON HÖRGERÄTEN
UND HÖRGERÄT

2 sheets of informal drawings are included.

An assignment of the invention to Phonak AG will be forwarded.

"Express Mail" mailing label number EL635960720US

Date of Deposit 9/7/00

I hereby certify that this paper or fee is being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service under 37 C.F.R. § 1.10 on the date indicated above and is addressed to the Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231.

Paula Almasy

Printed Name of Person Mailing Paper or Fee

Paula Almasy

Signature of Person Mailing Paper or Fee

CLAIMS AS FILED


For	Number	Rate	Fees	
Total claims in excess of 20:	0	×	\$18.00	\$0.00
Independent claims in excess of 3:	0	×	\$78.00	\$0.00
Multiple dependent claims, if any, add surcharge of \$260.00:				\$0.00
Non English Specification, add surcharge of \$130.00:				\$0.00
			Basic Fee	\$690.00
			TOTAL FILING FEE	\$690.00
Assignment Recordal Fee of \$40.00				\$0.00
			TOTAL FEE	\$690.00

A check in the amount of the Total Fee calculated above is enclosed.

The Commissioner is hereby authorized to charge any fees under 37 C.F.R. §§1.16 and 1.17 which may be required during the entire pendency of this application, or to credit any overpayment, to Deposit Account No. 16-0820, Order No. 32955.

Respectfully,

PEARNE & GORDON LLP



David E. Spaw, Reg. No. 34732

Date: Sept. 7, 2000

Verfahren zur Herstellung von Hörgeräten und Hörgerät

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 sowie ein Hörgerät nach demjenigen von Anspruch 9.

Zwei- oder Mehrkomponenten-Spritzgiessverfahren sind aus der Kunststoff-Verarbeitungstechnik bekannt. Es kann beispielsweise verwiesen werden auf Ch. Jaroschek "Das Mehrkomponenten-Spritzgiessverfahren" Swiss Plastics 19 (1997) Nr. 12 oder auf U. Stenglin "Hart/Weich-Verbindungen und anwendungsbezogene Modifizierbarkeit von TPE-S (SEBS/SEPS)", Swiss Plastics 20 (1998) Nr. 3. Darin sind die Vorteile von Zwei- oder Mehrkomponenten-Spritzgiessverfahren erläutert, nämlich bezüglich Werkzeugkosten, Personalkosten, Maschinenkosten und Materialkosten. Die erwähnten Verfahren werden grundsätzlich in Sandwich-Spritzgiessverfahren und in Overmoulding-Verfahren kategorisiert. Im vorliegenden Fall interessiert, wenn auch nicht ausschliesslich so doch primär, das erwähnte Overmoulding-Verfahren. Dabei wird ein Teil aus einer ersten Materialkomponente gefertigt und mindestens abschnittsweise mit einer zweiten, unterschiedlichen Materialkomponente überspritzt, womit an den ersten Teil der Zweite aus unterschiedlichem Material, aufgebaut wird. Es lassen sich alle spritzfähigen Thermoplastwerkstoffe, insbesondere auch für das Overmoulding-Verfahren, einsetzen, aber auch ganz gezielt nicht verbindbare weitere Materialien.

Selbstverständlich sind auch bei der Hörgeräte-Produktion die oben erwähnten Kosten wichtige Produktionsfaktoren. Hinzu kommt aber bei der Hörgeräte-Fertigung grundsätzlich das Platzproblem, indem es ein permanentes Bedürfnis der erwähnten Branche ist, möglichst platzsparend zu bauen.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Fertigungsverfahren vorzuschlagen, und entsprechend ein daraus resultierendes Hörgerät, welches Verfahren eine signifikante Erhöhung der Baudichte, an Hörgeräten erlaubt.

- 5 Zu diesem Zweck wird am erwähnten Verfahren vorgeschlagen, mindestens zwei der am Hörgerät zu assemblierenden Teile in Zwei- oder Mehrkomponenten-Spritzgiesstechnik zu fertigen und gemeinsam zu assemblieren. Selbstverständlich ist der dabei sich gebenenfalls einstellende Vorteil der Reduktion obgenannter Kosten hoch willkommen, wesentlicher ist aber, dass durch Einsatz des erwähnten Verfahrens das für die Hörgeräte-Bautechnik essentielle Kriterium, die Erhöhung der Komponentendichte pro cm^3 zur Verfügung stehenden Platzes erreicht wird.

- 15 Wird gemäss einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemässen Verfahrens, als einer der Teile, mindestens eine Partie des Hörgeräte-Gehäuses eingesetzt, also beispielsweise die eine Schale eines zweischaligen Gehäuses, so können daran mit dem Zwei- oder Mehrkomponenten-Spritzgiessverfahren weitere Wirkungs-Teile, insbesondere Dichtungen, z.B. zum dichten Vereinigen mit der zweiten Gehäuseschale und/oder schlagdämpfende Aufnahmen für einzubauende, heikle Gerätekomponente und/oder weitere aktive Hörgeräte-Komponenten, wie akustische Leiter, direkt angebaut werden. Grundsätzlich ergibt sich dadurch die Möglichkeit, Verbindungselemente zwischen den erwähnten Teilen, 20 die bei herkömmlicher Bauweise notwendig sind, wegzulassen bzw. solche Teile nur gerade so voluminös zu bauen als dies funktionennotwenig ist ohne aber irgendwelche Verbindungspartien, wie Nuten und Stege, vorsehen zu müssen.

- 25 Wie erwähnt wird am erfindungsgemässen Verfahren bevorzugter Ausführungsform grundsätzlich mindestens eine vorgesehene Dichtung im Zusammenhang mit der Zwei- oder Mehrkomponentenspritztechnik aufgebaut, gemeinsam mit einem weiteren, an die Dichtung unmittelbar angrenzenden Teil, so beispielsweise und vor-

zugsweise einem Gehäuseteil oder einem durch das Gehäuse durchragenden Bedienungsorgan oder einem weiteren Hörgeräteteil, das für sich besonderes akkurat zu dichten ist.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des Herstellungsverfahrens, insbesondere für Aussenohr-Hörgeräte, wird vorgeschlagen den akustischen Leiter ausgangsseitig des elektrisch-mechanischen Wandler, welcher akustische Leiter üblicherweise als Kunststoffrohr ausgebildet ist, mit dem erwähnten Spritzgiessverfahren zu fertigen, sei dies gemeinsam direkt mit einer Gehäusepartie, oder sei dies z.B. mit einem elastischen form-schlüssig dichtenden in eine Gehäuseaufnahme einzulegenden Montageteil.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erwähnten Verfahrens wird vorgeschlagen einen akustischen Leiter ein-gangsseitig des akustisch-elektrischen Hörgeräte-Wandlers, in der erwähnten Spritzgiesstechnik zu fertigen, sei dies, beispielsweise wiederum gemeinsam mit einer Partie des Hörgeräte-Gehäuses oder mit einem spezifisch ausgelegten, beispielsweise dichtenden, elastischen Montageteil. In weiteren Ausführungs-formen des erfindungsgemässen Verfahrens, die selbstverständ-lich je einzeln oder in Kombination mit weiteren, bevorzugten Ausführungsformen einsetzbar sind, werden Aufnahmen für Hörge-räte-Komponenten bzw. -Teile im erwähnten Spritzgiessverfahren gefertigt, sei dies, gemeinsam mit Gehäuse-Partien und/oder ge-meinsam mit weiteren, unmittelbar an sie angrenzenden Bautei-len.

In einer weiteren, bevorzugten Ausführungsform werden auf der Aussenseite des Gehäuses vorgegebene Flächenbereiche gemeinsam mit dem Gehäuse - aber aus anderem Material - im erwähnten Spritzgiessverfahren gefertigt, z.B. aus Designgründen und/oder um das Ertasten am Gehäuse angeordneter Bedienungsorgane allein mit den Fingern, zu erleichtern.

Ein erfindungsgemässes Hörgerät zeichnet sich nach dem Kennzeichen von Anspruch 9 aus, bevorzugte Ausführungsformen nach den Ansprüchen 10 bis 16.

Die Erfindung wird anschliessend beispielsweise anhand von Figuren erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 schematisch eine Partie eines Hörgeräte-Gehäuses in perspektivischer Darstellung mit erfindungsgemäss angebauter Dichtung.

Fig. 2 ein Querschnitt durch einen Teil des Gehäuses nach Fig. 1 mit der erfindungsgemäss aufgebauten Dichtung.

Fig. 3 einen Querschnitt durch die Gehäusewandung eines nach herkömmlichem Vorgehen aufgebauten Hörgerätes mit assemblierter Dichtung.

Fig. 4 schematisch einen Querschnitt durch einen Teil eines Hörgeräte-Gehäuses mit erfindungsgemäss angebautem akustischem Leiter und/oder Aufnahme für ein Modul.

Fig. 5 schematisch einen Querschnitt durch einen Gehäusewandungsabschnitt mit Bedienungseinheit und erfindungsgemäss aufgebauter Durchführung und Einheitshalterung.

Fig. 6 schematisch und prinzipiell das erfindungsgemässe Verbinden zweier Hörgerät-Funktionseinheiten.

Bereits die im Rahmen der Beschreibungseinleitung gegebenen Ausführungen eröffnen dem Fachmann ohne weiteres, je nach zu konzipierendem Hörgerät bzw. dessen Aufbau eine grosse Zahl Möglichkeiten, durch vereintes Verarbeiten im Zwei- oder Mehrkomponenten-Spritzgiessverfahren, insbesondere auch durch Overmoulding, zwei oder mehr der vorzusehenden Bauteile platzsparend vereint zu fertigen, und dann gemeinsam als ein integraler Teil zu assemblieren. Trotzdem sollen nachfolgend anhand eini-

ger schematischer Beispiele, bevorzugte Einsatzweisen des erwähnten Spritzgiessverfahrens erläutert werden. Auf die eigentliche Technik der Zwei- oder Mehrkomponenten-Spritzgiessverfahren wird nicht eingegangen, denn diese ist, wie erwähnt, aus dem generellen Komponentenbau, insbesondere aus der Kunststoffpress- und Spritzgiessetechnik hinlänglichst bekannt.

In Fig. 1 ist schematisch und perspektivisch die Schale 1 eines Hörgeräte-Gehäuses, beispielsweise eines Aussenohr-Hörgerätes, dargestellt. Entlang ihrer Stirnflächen 3 soll sie mit weiteren Gehäusepartien so assembliert werden, dass ihr Innenraum entlang dieser Stirnflächen 3 dicht verschlossen wird. Herkömmlicherweise wird dies dadurch gelöst, dass gemäss Figur 3 im Bereich der Stirnflächen 3 Positionierungs- und Halterungsvorkehrungen, wie dargestellt beispielsweise Nuten in die Wandung der Gehäusepartie 1 eingearbeitet werden, in welche nochmals, manuell, eine Dichtung 7 montiert wird.

Erfindungsgemäss wird nun an der erwähnten Gehäuseschale 1 bzw. der Stirnfläche 3 direkt, durch Zweikomponenten-Overmoulding-Spritzgiessverfahren eine Dichtung 7a aufgespritzt. Dabei genügt das Material der eigentlichen Gehäuseteilwandung den an das Gehäuse bezüglich Stabilität etc. zu stellenden Anforderungen, während das Material der im Overmoulding aufgespritzten Zweitkomponente den an die Dichtung 7a zu stellenden Anforderungen genügt. Die Dichtungspartie 7a kann dabei exakt so dimensioniert werden, wie es den Dichtungsanforderungen entspricht, ebenso kann die Wandung der Gehäusepartie 1 ausschliesslich auf Kriterien hin, die an das Gehäuse zu stellen sind, dimensioniert und geformt werden. Eine Ausbildung der Gehäusewand, welche zusätzlich der Assemblierung einer getrennten Dichtung 7, gemäss Fig. 3, genügt, entfällt.

In Fig. 4 ist schematisch dargestellt, wie beispielsweise an einem Hörgeräte-Gehäuse 10 einerseits, erfindungsgemäss ein akustischer Leiter 13 angebaut wird, z.B. ausgangsseitig eines

im Hörgerät montierten, elektro-mechanischen Wandlers oder, in Analogie, eingangsseitig eines am Hörgerät vorgesehenen akustisch-elektrischen Wandlers (nicht dargestellt). Zusätzlich kann für die Wandlereinheit 12 im Gehäuse 10 ein elastischer, federnder Aufnahmeblock 15 integriert sein. Gehäuse 10 und akustischer Leiter 13 und/oder Gehäuse 10 und Aufnahmeblock 15 oder alle drei, Gehäuse 10, Aufnahmeblock 15 und akustischer Leiter 13 werden als ein Teil in einem Zwei- oder Dreikomponenten-Spritzgiessverfahren gefertigt. Dabei wird als Material des Gehäuses 10 bzw. dessen Wandung in üblicher Art und Weise ein Material gewählt, das den an das Gehäuse zu stellenden Anforderungen genügt, als Material für den akustischen Leiter 13 z.B. ein Material, welches, wie beispielsweise für das Aussenohrgerät, biokompatibel ist, und es wird als Material für den Aufnahmeblock 15 ein Material gewählt, das bezüglich Schlag- und Schockdämpfung und Halterung des Wandlers 12 den diesbezüglich zu stellenden Anforderungen genügt. Es ist dabei auch ohne weiteres möglich, beispielsweise das Material des Blockes 15 elektrisch leitend zu wählen, soll beispielsweise der Wandler 12 elektrisch geschirmt werden.

Wiederum schematisch ist in Fig. 5 ein erster Teil, beispielsweise wiederum eine Wandung einer Gehäuseteilie 10 dargestellt, mit einer Durchführungsöffnung 17, durch welche ein Bedienungsorgan 19, wie ein Schalter ein Bedienelement 25 des Hörgerätes, durchragt. Dadurch dass im Umrandungsbereich der Durchführungsöffnung 17 für das Bedienungsorgan 19, im Zwei- oder Mehrkomponenten-Spritzgiessverfahren, gemeinsam mit dem Gehäuseteil 10, elastische gegebenenfalls dichtende Partien 21 angespritzt werden, und gegebenenfalls zusätzlich auch eine Aufnahme 23 für federnde, satte Fixierung der Einheit 25 wird ein optimal platzsparender Einbau der Einheit 25 ermöglicht.

In Fig. 6 ist dargestellt wie am Gehäuse 30 eines Aggregates 34, beispielsweise eines Elektronikmoduls des Hörgerätes eine

Aufnahme 32 zur entsprechenden Positionierung und Halterung eines weiteren Aggregates 34 mit dem erwähnten Zwei- oder Mehrkomponenten-Spritzgiessverfahren angebaut wird, womit wiederum eine optimal kleinbauende Assemblierung mit hoher Packungsdichte ermöglicht wird.

Aufgrund des erfindungsgemässen Herstellungsverfahrens werden grosse Einsparungen beim Assemblieren erreicht: Es werden Assemblierungs-Schritte durch die integrale Zwei- oder Mehrteil-Herstellung eingespart. Weiter wird der gerade für Hörgeräte äusserst wichtige Vorteil erwirkt, dass funktionell unterschiedliche Teile, die nach Assemblierung ohnehin aneinander zu liegen kommen, gezielt mit den jeweils notwendigen Materialeigenschaften ausgelegt werden können, aber trotzdem als ein integraler Teil. Dadurch entfallen Bauvolumen konsumierende Massnahmen zur nachhaltigen Assemblierung dieser Teile. Nimmt man hierfür als Beispiel die in den Fig. 1 bis 3 dargestellte Ausführungsform so ist ersichtlich, dass eine Dichtung 7a die nur gerade den Dichtungsanforderungen genügen muss, wesentlich kleiner und dünner gefertigt werden kann, wenn sie am Teil 1 integral angeformt ist, als wenn sie separat als Dichtung 7 gefertigt und darnach, beispielsweise manuell, an die entsprechenden Stirnflächen des Teiles 1 montiert werden muss, sei dies durch Kleben, Stecken oder dgl. Die Präzision mit welcher die Dichtungspartie 7a unmittelbar an die die Stirnfläche 3 bildende Wand des Teiles 1 angebaut werden kann, ist mit gleicher Dimensionierung durch Assemblieren getrennter Teile kaum möglich oder nur mit hohem Aufwand.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine Berandungspartie einer Durchführungsöffnung im Gehäuse, vorzugsweise gemeinsam mit mindestens einer Partie des Gehäuses, in Zwei- oder Mehrkomponenten-Spritzgiesstechnik
5 erstellt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Aussenseite einer Gehäusepartie mindestens ein vorgegebener Flächenbereich gemeinsam mit der Gehäusepartie in Zwei- oder Mehrkomponenten-Spritzgiesstechnik
10 stellt wird, vorzugsweise als Designelement und/oder tastbarer Flächenbereich als Bedienungshilfe am Hörgerät.

9. Hörgerät aus mehreren Teilen assembliert, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei der Teile aus unterschiedlichen Materialien durch Zwei- oder Mehrkomponenten-Spritzgieß-
15 technik gemeinsam gefertigt sind.

10. Hörgerät nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass einer der Teile eine Partie des Hörgerätegehäuses ist.

11. Hörgerät nach einem der Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass einer der Teile eine Dichtung ist, und bevorzugterweise der zweite Teil mindestens eine Partie des Gehäuses.
20



12. Hörgerät nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der eine Teil ein akustischer Leiter ausgangsseitig eines elektrisch-mechanischen Wandlers des Hörgerätes
25 ist.

13. Hörgerät nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass einer der Teile ein akustischer Leiter eingangsseitig eines akustisch-elektrischen Wandlers des Hörgerätes ist.

14. Hörgerät nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäuse mindestens eine Aufnahmeform für einen weiteren Teil des Hörgerätes vorgesehen ist, vorzugsweise für einen elektrisch-mechanischen Wandler des Hörgerätes und,
5 dass die Aufnahmeform mit mindestens einem weiteren Teil, vorzugsweise einer Partie des Gehäuses, in Zwei- oder Mehrkomponenten-Spritzgiesstechnik gemeinsam erstellt ist.

15. Hörgerät nach einem der Ansprüche 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse eine Durchführungsöffnung für ein
10 Bedienungsorgan, vorzugsweise ein Schaltorgan, aufweist, und die Öffnungsberandung einer der Teile ist, vorzugsweise mit dem Gehäuse und/oder dem Bedienungsorgan als zweiter der Teile.

16. Hörgerät nach einem der Ansprüche 9 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass an der Gehäuseaussen- seite Flächenbereiche aus
15 anderem Material als angrenzende Gehäusebereiche gefertigt sind, und gemeinsam mit letzteren in Zwei- oder Mehrkomponenten-Spritzgiesstechnik erstellt sind.

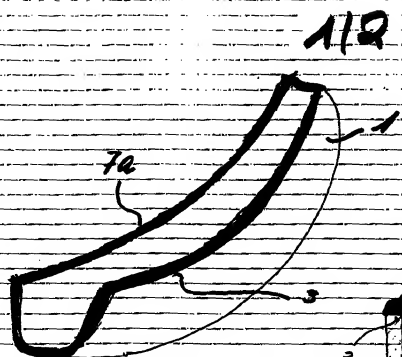

2/2

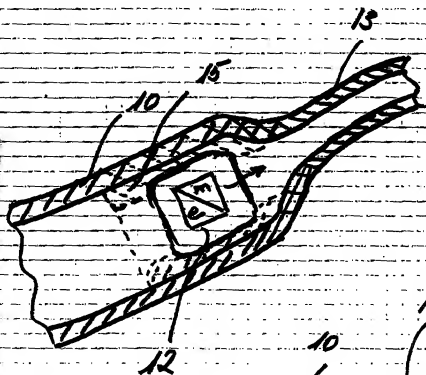


Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6